



Crna Gora
OPŠTINA MOJKOVAC
01-426/25-2281
Mojkovac, 21.11.2025.godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke po zahtjevu zainteresovanog lica podnesenog 18.11.2025. u 15:11, donosi i objavljuje na CEJN

**POJAŠNJENJE BR.1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE broj 01-426/25-2215 OD 12.11.2025.GODINE
(ŠIFRA POSTUPKA #103413) ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA
IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ULIČNE RASVJETE**

Dana 18.11.2025. godine putem CEJN-a pristigao je Zahtjev za izmjenu tenderske dokumentacije od zainteresovanog privrednog subjekta:

Pitanje 1:

Poštovani,

1. Molimo vas da izvršite izmjenu tehničke specifikacije predmeta nabavke i da stavku pod brojem 25 razdvojite na način kako je opisano u Elaboratu javne rasvjete. U tehničkoj specifikaciji stavka 25. glasi:

“Nabavka, isporuka i ugradnja svjetiljke tipa IZYLUM 1 20 LEDs 550mA/NW740/5399/35,4W” u količini 79 komada.

U Elaboratu javne rasvjete pod stavkom 5 – Svjetiljke javne rasvjete navedena su dva tipa svjetiljki i to:

- Izylum 1 20 LEDs 700 mA/NW740/5399/45,5W
- Izylum 1 20 LEDs 550 mA/NW740/5399/35,4W

Takođe molimo da se za oba tipa svjetiljki definišu precizne količine za nabavku, isporuku i ugradnju jer se upoređivanjem opisa iz Elaborata javne rasvjete i tehničke specifikacije ukupna količina svjetiljki ne poklapa sa brojem stubova i navedenim načinom ugradnje.

Odgovor br. 1:

U Elaboratu javne rasvjete, u predmjeru radova pod stavkom 12, eksplicitno je naveden tip svjetiljke koji je predmet nabavke i ugradnje, i to:

- IZYLUM 1 20 LEDs 550 mA NW740/5399/35,4 W – u količini predviđenoj predmjerom.

U poglavlju fotometrijskog proračuna, za profile 1 i 2 korišćena je upravo ova svjetiljka, koja u potpunosti zadovoljava svjetlotehničku klasu na svim predmetnim trasama. Profili 1 i 2 su razdvojeni isključivo zbog različitog načina montaže (na betonskim stubovima svjetiljke se postavljaju preko lira, dok se na planiranim metalnim stubovima montiraju direktno), a ne zbog postojanja dva različita tipa svjetiljki.

Napominjemo da je u tehničkim specifikacijama pod tačkom 5 došlo do greške koja potiče iz jedne ranije faze iteracije projekta, usljed čega su se pojavila dva opisa svjetiljki. Ispravan i važeći tip svjetiljke je onaj naveden u predmjeru pod stavkom 12, kao i u fotometrijskom proračunu.

Dakle, predmet nabavke je jedan jasno definisan tip svjetiljke, a količine odgovaraju broju planiranih mjesta ugradnje prema projektu. Zbog toga smatramo da nije potrebno dodatno razdvajanje stavke, jer su predmjer i fotometrijski proračun jedinstveni i usaglašeni.

Pitanje 2:

2. Molimo vas da izvršite izmjenu tehničke specifikacije predmeta nabavke i da precizno definišete tipove armirano betonskih stubova za isporuku i ugradnju.

Naime, potrebno je da stavku pod brojem 21 detaljno opišete jer postoji neslaganje:

- između opisa u Elaboratu javne rasvjete na strani 27 gdje se u naslovu navodi " Armirano betonski stubovi visine 10 m", a gdje nije decidno navedena nominalna horizontalna sila već je samo naveden opšti kataloški opis o mogućnostima proizvodnje armirano betonskih stubova
 - i opisa u legendama elektrotehničkog elaborata za oba reona (stranice 45 i 49) gdje su navedeni armirano betonski stubovi visine 9 m, i to 9/315 i 9/1000,
 - i istovremeno je u istim legendama u tekstu navedeno : "visina stuba: 8 m betonski"
- pa je potpuno nejasno kakav stub je potrebno isporučiti.

Odgovor br. 2:

U predmjeru i predračunu radova jasno je definisana specifikacija kao i ukupne količine armirano-betonskih stubova koji se ugrađuju na predmetnoj lokaciji. Time je nedvosmisleno utvrđeno koji tip i broj stubova čini predmet nabavke.

Prema tehničkim specifikacijama, armirano-betonski stubovi se ugrađuju ukopavanjem u zemlju na dubinu $L = 1,60$ m. Shodno tome, projektovana ukupna visina stubova iznosi $L = 10$ m, što znači da je neophodno isporučiti i ugraditi armirano-betonske stubove nominalne dužine $L = 10$ m.

Dakle, predmjerom, predračunom i tehničkom dokumentacijom već je precizno definisano da se za predmetne trase nabavljaju i ugrađuju armirano-betonski stubovi dužine 10 m, te smatramo da ne postoji nejasnoća u pogledu tipologije stubova koje je potrebno isporučiti.

Pitanje 3:

3. Stavkom 26. opisa predmeta javne nabavke specificirana je " Nabavka, isporuka i ugradnja lire dužine 1m" koje se u skladu sa Elaboratom javne rasvjete ugrađuju na armirano betonskim stubovima radi postavljanja svjetiljki, međutim nije precizno definisan tip lire koji se isporučuje i ugrađuje. U Elaboratu javne rasvjete je priložen cjelokupan asortiman proizvođača lira Amiga Kraljevo od strane 65 do 82 sa 17 tipova lira. Molimo da precizno definišete tip lire iz priloženog asortimana i kataloga proizvođača.


Odgovor br. 3:

U fotometrijskom proračunu, pod PROFILOM 2, jasno je naznačena dužina nagiba lire od 5%, što odgovara projektovanom položaju svjetiljke na betonskom stubu.

Na grafičkim priložima, u legendi, navedeno je da se radi o lučnoj liri dužine $L = 1$ m. Navedena lira definisana je sljedećim tehničkim karakteristikama:

- izrađena je od čelične cijevi debljine zida 2,5 mm,
- spoljnog prečnika $\Phi 60,3$ mm,
- sastavljena metodom uzdužnog varenja,
- izvedena u skladu sa crtežom datim u prilogu ovog odgovora,
- završna zaštita izvedena je metodom toplog cinkovanja, čime se obezbjeđuje potpuna zaštita od korozije i dugotrajna otpornost na atmosferske uticaje.

Dakle, tip lire koji je predmet nabavke jasno je definisan fotometrijskim proračunom, grafičkim priložima i tehničkim opisom datim u okviru ovog odgovora.

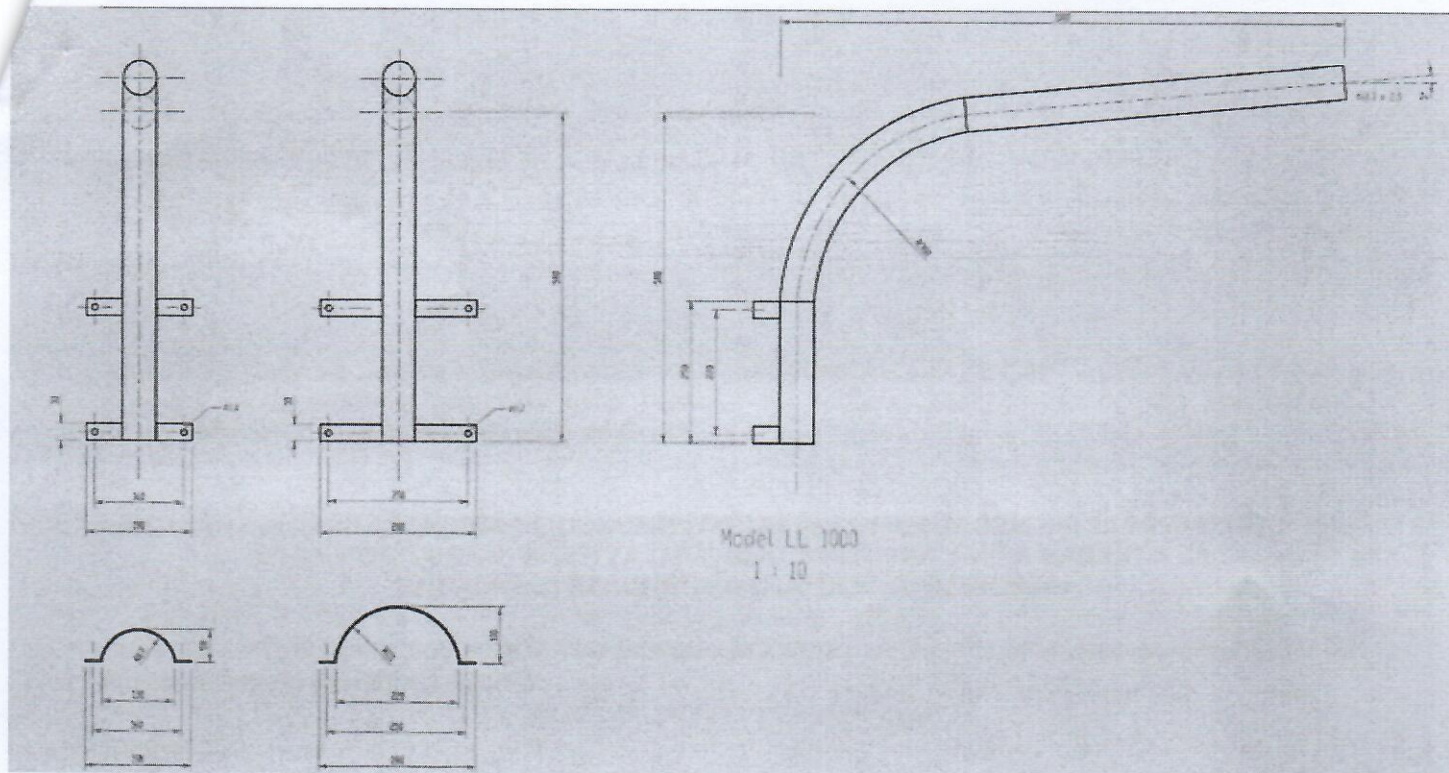

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Predsjednica komisije, Jovana Tomović

Članica komisije, Ranka Brajković

Član komisije, Vaso Medojević

